
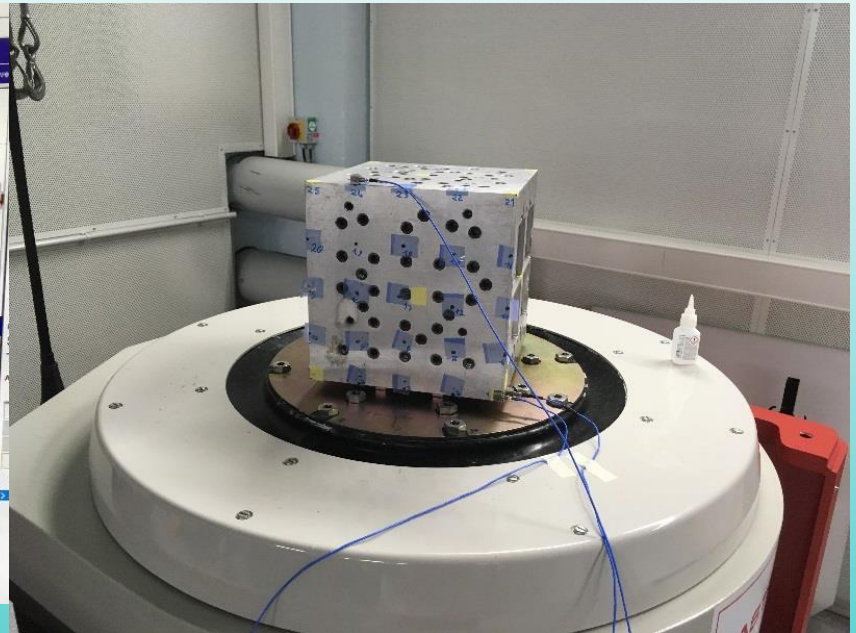


- Outillages de vibration Structure mécano soudé Magnésium

Cube pour essais vibratoires

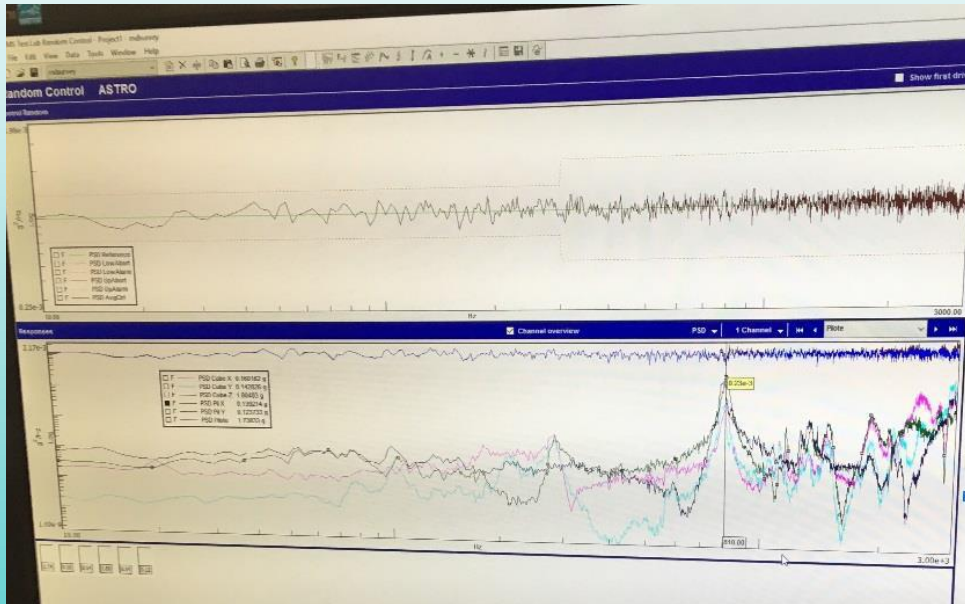

Modèle EF : 1^{er} mode > 1400 Hz
Pilotage gamme 0-3000 Hz
Testé à 50 g RMS

**Réception vibratoire sur pot
vibrant (site client)**